


LED NL 026.3

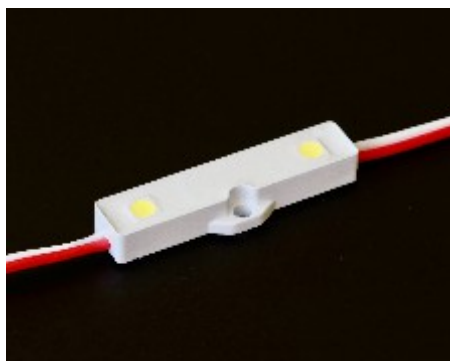

LED-Modul-Kette zur flächigen
Hinterleuchtung von Profilbuchstaben

Dimensionen	L x B x H	50 x 13 x 6,5 mm
Modulabstand	Mitte/Mitte	130 mm
LED spec	2x SMD 5050	3Chip
Lichtfarben	6100°K / 3200°K, rot, blau, grün	
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	A	0,04
Wattage	W	0,48
Effizienz	lm/W	90
Abstrahlcharakteristik	d°	120
Leitungen	mm2	UL AWG18 (0,83)
Polarität		rot + / weiß -
Einsatzbereich Temp.	°C	-20° - +70°
Schutzklasse	IP	67

Die lt. Hersteller zu erwartende Lebensdauer der LED-Module beträgt 30.000 Betriebsstunden mit einer Verminderung der Helligkeit auf ca. 70% (50.000 Stunden / 50%) beim täglichen Betrieb von nicht mehr als 8 Stunden.

Der Hersteller gewährt 5 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.

LED NL 036L



LED-Modul-Kette zur flächigen Hinter-
leuchtung von Buchstaben und Transparenten

Dimensionen	L x B x H	68 x 15 x 8,1 mm
Modulabstand	Mitte/Mitte	150mm
LED spec	3x SMD 5050	3Chip
Lichtfarben	6100°K / 3200°K, rot, blau, grün	
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	A	0,04
Wattage	W	0,72
Effizienz	lm/W	93
Abstrahlcharakteristik	d°	160
Leitungen	mm2	UL AWG18 (0,83)
Polarität		rot + / weiß -
Einsatzbereich Temp.	°C	-20° - +70°
Schutzklasse	IP	67

Die lt. Hersteller zu erwartende Lebensdauer der LED-Module beträgt 30.000 Betriebsstunden mit einer Verminderung der Helligkeit auf ca. 85% (50.000 Stunden / 50%) beim täglichen Betrieb von nicht mehr als 8 Stunden.

Der Hersteller gewährt 3 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.